

Modulo realizzato con **132 Mezze celle Monocristalline Bifacciali** tipo **PERC 210x105 mm** a **12 BUSBAR**, certificato secondo le normative IEC 61215 e IEC 61730. Disponibile in vari modelli di potenza frontale fino a **670 Wp**

*Module with **132 PERC Bifacial Monocrystalline 12 BUSBARS Half cells**– A grade, measuring **210x105 mm**; certified module according to IEC 61215 and IEC 61730 standards. Available with Front Power up to **670 Wp***

Resistenza alla grandine  
*Anti-hail module*



Scatola di connessione IP68 contro le intemperie  
*IP68 J-box for weather protection*

Doppio vetro prismatico 2 mm antiriflesso  
*Double anti-reflective coating 2mm prismatic glass*



**1500**

Tensione di Sistema 1500 Vdc  
*System Voltage 1500 Vdc*

Massimo carico di neve 5400 Pa  
*Max snow load 5400 Pa*



Proprietà anti hotspot\*  
*Anti-hotspot ability*

ENGINEERED IN ITALY




**GARANZIE / WARRANTIES - DECADIMENTO LINEARE / LINEAR DECAY**

Potenza erogata / *Performance:*  
 >90 % Potenza nominale **12** anni / *years*  
 >90% of nominal Power  
 80% Potenza nominale **25** anni / *years*  
 80% of nominal. Power

Difetti di fabbricazione: **10** anni / *years*  
*Product:*


come da termini contrattuali  
*as per contractual terms*

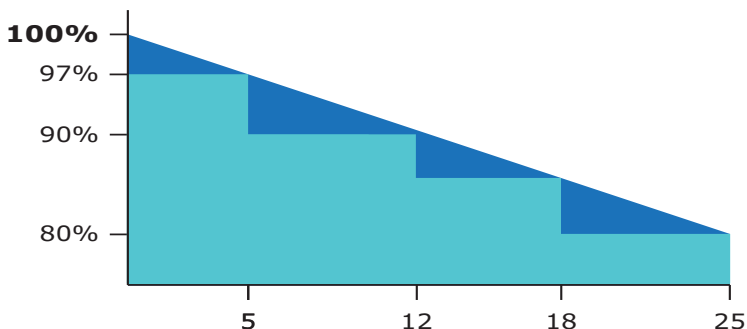

DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA (STC)	670M	665M	660M	655M	650M
Potenza massima Pmax (Wp) Max power Pmax (Wp)	670	665	660	655	650
Tensione alla massima potenza Vmp (V) Max power voltage Vmp (V)	38,30	38,10	37,90	37,70	37,50
Corrente alla massima potenza Imp (A) Max power current Imp (A)	17,50	17,46	17,42	17,38	17,34
Tensione di circuito aperto Voc (V) Open circuit voltage Voc (V)	46,00	45,80	45,60	45,40	45,20
Corrente di cortocircuito Isc (A) Short circuit current Isc (A)	18,51	18,48	18,44	18,39	18,35
Potenza minima garantita Pmin (Wp) Min warranted power Pmin (Wp)	670,00	665,00	660,00	655,00	650,00
Tolleranza di resa (Wp) Working tolerance (Wp)	-0 +5	-0 +5	-0 +5	-0 +5	-0 +5
Efficienza del modulo (%) Module efficiency (%)	21,56	21,40	21,23	21,08	20,92


DATI ELETTRICI CON DIVERSI GUADAGNI DEL LATO POST. / ELECTRICAL DATA WITH GAIN OF REAR SIDE					
Guadagno di potenza riferito al 660Wp (%) Power Gain reference to 660Wp front (%)	5	10	15	20	25
Potenza massima Pmax (Wp) Max power Pmax (Wp)	693	726	759	792	825
Tensione alla massima potenza Vmp (V) Max power voltage Vmp (V)	38,10	38,10	38,30	38,30	38,30
Corrente alla massima potenza Imp (A) Max power current Imp (A)	18,19	19,06	19,82	20,68	21,54
Tensione di circuito aperto Voc (V) Open circuit voltage Voc (V)	45,60	45,60	45,80	45,80	45,80
Corrente di cortocircuito Isc (A) Short circuit current Isc (A)	19,32	20,24	21,05	21,96	22,88

ALTRI DATI / ADDITIONAL DATA	
NOCT (°C)	45±2
Massima tensione di sistema (V) Max system voltage (V)	1500
Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) Pmax temperature coefficient (%/°C)	-0,34
Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) Voc temperature coefficient (%/°C)	-0,26
Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) Isc temperature coefficient (%/°C)	0,04
Carico meccanico (Pa) Mechanical load (Pa)	5400
Protezione scatola Junction Box protection degree	IP68
Connettori Connectors	MC4 compatibili
Diodi di bypass Bypass diodes	3
Corrente inversa massima (A) Max reverse current (A)	35
Spessore del vetro (mm) Glass Thickness (mm)	2.0+2.0
Lunghezza cavi standard (mm) Standard cables length (mm)	300
Colore cornice Frame color	Argento/Silver
Peso (kg) Weight (kg)	39,5

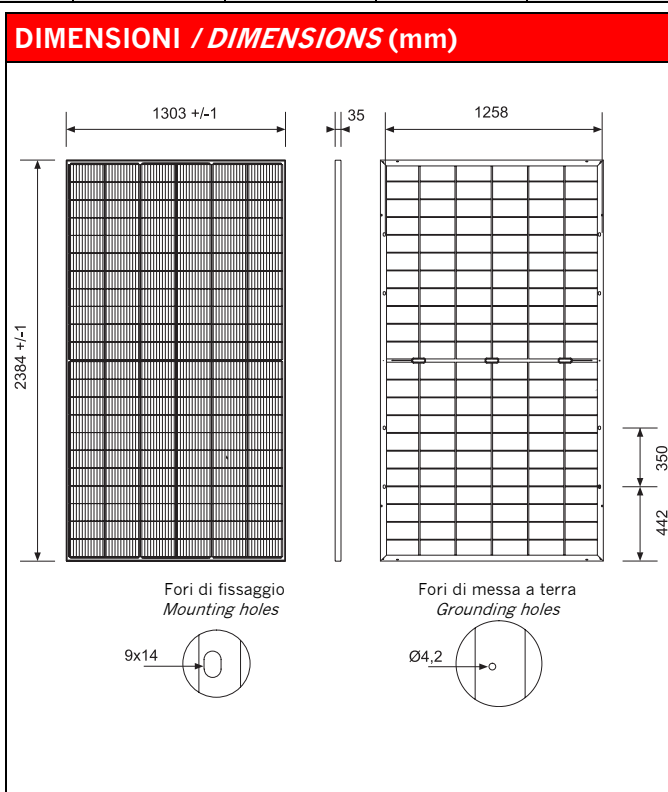

Valori nominali in condizioni standard di prova: massa d'aria 1.5; irradiazione 1000 W/m<sup>2</sup>, temperatura della cella 25 °C.  
Nominal values in Standard conditions. Air mass 1.5, irradiance 1000 W/m<sup>2</sup>, cell temperature 25 °C.

Le informazioni in questa scheda possono essere soggette a revisione  
The information contained herein could be revised



Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni operative prima di utilizzare il prodotto  
Caution! Read operating instructions carefully before using the product



VISITA IL NOSTRO SITO  
VISIT OUR SITE